



CZ Metais

Insumos e acessórios para Indústrias


Tipo **W120**

DESCRIÇÃO

Válvula Solenóide 2 vias – Normalmente Fechada


CONSTRUÇÃO

Corpo	Latão Forjado
Tubo Guia	Aço Inoxidável
Núcleo Fixo	Aço Inoxidável
Núcleo Móvel	Aço Inoxidável
Vedações	PTFE



CARACTERÍSTICAS

Máxima Pressão Admissível 20 bar
Máxima Viscosidade do Fluido 25cSt (mm²/s)
Temperatura Ambiente: Com bobina classe H 0°+25°C
Posição de montagem indiferente

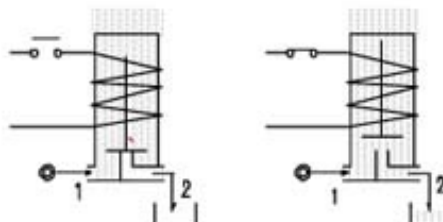

APLICAÇÕES: Moldagem, Esterilizadores, Lavagem a seco, Autoclaves, Lavanderias.

CÓDIGO ① ②	Conexão BSP	Orifício mm	KV m³/h	Pressão Diferencial bar			Potência Nominal			Bobina		Vedação ①	Campo Temp. °C
				Min	Max		CA Arranque	VA Regime	CC Watt	Tipo	Modelo		
					CA	CC							
W120DT12///.....	1/2"	12	3,3	0,1	10	-	20	15	8	3	22	PTFE	0 +180
W120ET12///.....	3/4"	12	4,1	0,1	10	-	20	15	8	3	22		