

**CZ Metais**

Insumos e acessórios para Indústrias

Tipo **GNV250****DESCRIÇÃO**



Válvula Solenóide 2 vias – Normalmente Fechada
Servo Pilotada – Caixa a Prova de Explosão

CONSTRUÇÃO

Corpo	Latão
Vedações	Teflon – Peek – FPM
Núcleo Móvel	Aço Inoxidável
Carcaça	A Prova de Explosão
Conexão Elétrica	Rosca 1/2" NPT ou PG9

**CARACTERÍSTICAS**

Máxima Pressão Admissível 250 bar
Máxima Viscosidade do Fluido 25cSt (mm²/s)
Temperatura Ambiente: -10° +90° C
Posição de Montagem: Vertical com bobina para cima

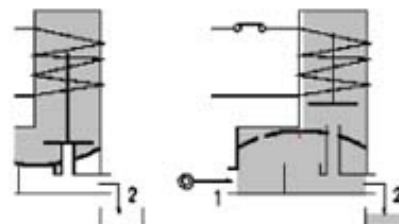

CÓDIGO 1	Conexão NPT	Orifício mm	KV m³/h	Pressão Diferencial bar			Potência Nominal			Bobina		Vedação	Campo Temp. °C
				Min	Max		CA	VA	CC	Tipo	Modelo		
					CA	CC							
GNV250W... 36///...	1/4"	3,6	360	50	30	36	15	20	10	2	22	FPM = V	-10 +130



CZ Metais

Insumos e acessórios para Indústrias

Tipo **GNV250**

DESCRIÇÃO

Tolerância Voltagem
-10% + 15%
OPCIONAIS

Conexão Elétrica 1/2" NPT |
1/2" - 3/4" GAS Uni 6125

BOBINA	Corrente Alternada ~50 /60Hz Voltagem					Corrente Contínua Voltagem			Conexão Elétrica
	24	48	110	220 230	420	12	24	48	
TIPO 2 MODELO 30	--	--	--	20E	--	200	201	--	1/2" NPT PG9

Lista e Partes

1. Diafragma


01 – CARÇAÇA A PROVA DE EXPLOÇÃO

02 – BOBINA


03 – SOLENÓIDE

04 – CORPO

05 – TOMADA SAÍDA

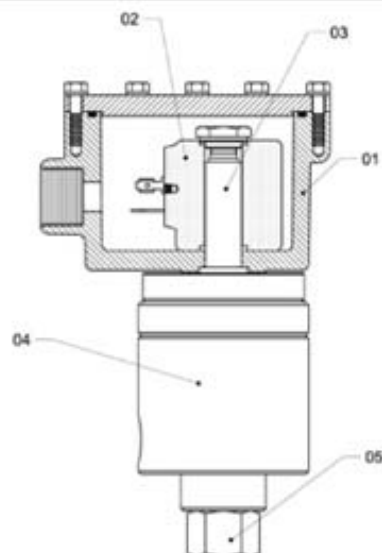

DIMENSIONAIS

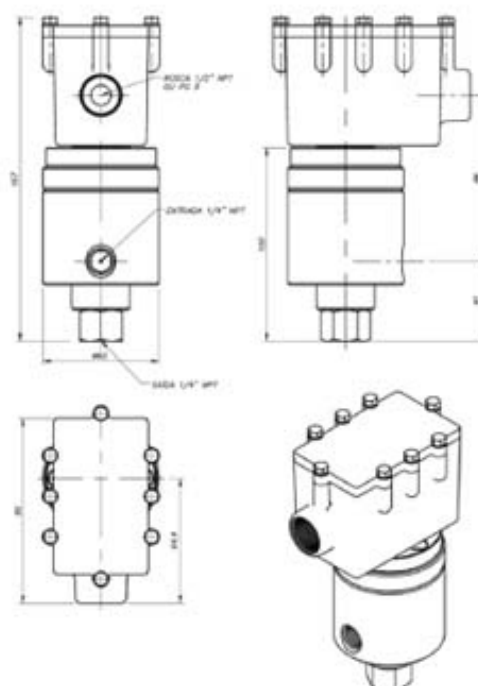

Reservamo-nos em alterar os dimensionais sem prévio aviso