



CZ Metais

Insumos e acessórios para Indústrias


Tipo **306**

DESCRIÇÃO

Válvula Solenóide 3 vias
Ação Direta tipo Poppet


CONSTRUÇÃO

Corpo	Latão Forjado
Tubo Guia	Aço Inoxidável
Núcleo Fixo	Aço Inoxidável
Núcleo Móvel	Aço Inoxidável
Vedações	NBR
	FPM
	EPDM




CARACTERÍSTICAS

Máxima Pressão Admissível 30 bar
Máxima Viscosidade Fluido 25cSt (mm²/s)
Temperatura Ambiente: com bobina classe F -10° +55°C
com bobina classe H -10°+80°C
Posição de Montagem Indiferente

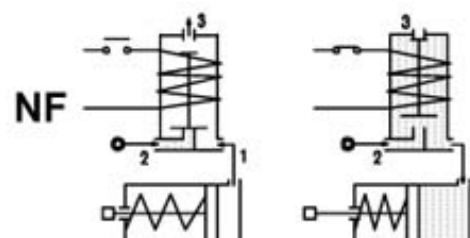

OPCIONAIS: Atuador Manual

Tratamento Superficial: Níquel Químico

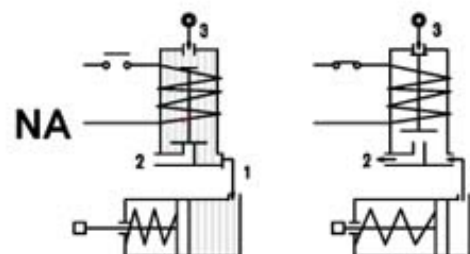

CÓDIGO ① ②	Conexão BSP	Orifício mm		KV m³/h	Pressão Diferencial bar			Potência Nominal			Bobina		Vedação ①	Campo Temp. C°
		Válvula	Escape		Min	Max		CA Arranque	VA Regime	CC Watt	Tipo	Modelo		
						CA	CC							
NF Normalmente Fechada														
E306A.....15///.....	1/8"	1.5	2.4	0.07	0	20	20	20	15	10	2	30	NBR=B	-10 +90
E306A.....20///.....	1/8"	2	2.4	0.11	0	13	13	20	15	10	2	30		
E306A.....25///.....	1/8"	2.5	2.4	0.16	0	10	10	20	15	10	2	30		
E306B.....15///.....	1/4"	1.5	2.4	0.07	0	20	20	20	15	10	2	30	EPDM=E	<+140
E306B.....20///.....	1/4"	2	2.4	0.11	0	13	13	20	15	10	2	30		
E306B.....25///.....	1/4"	2.5	2.4	0.16	0	10	10	20	15	10	2	30		
NA Normalmente Aberta														
E306B.....24/S/.....	1/4"	2.4	2.5	0.16	0	9	9	20	15	10	2	30	FPM=V	-10 +130
E306B.....29/S/.....	1/4"	2.9	2.5	0.20	0	6.5	6.5	20	15	10	2	30		
U Universal														
E306B.....25/G/.....	1/4"	2.5	2.4	0.16	0	6	4	20	15	10	2	30		

3 306 A/09/02




CZ Metais

Insumos e acessórios para Indústrias

Tipo **306**

BOBINA	Corrente Alternada ~50 /60Hz Voltagem							Corrente Contínua Voltagem			Conexão Elétrica	Conector
	12	24	48	110	220 230	240	380	12	24	48		
Tipo 2 Modelo 30 Código ②	20A	20B	20C	20D	20E	20F	20G	200	201	202	DIN 43650A	PG9 código 10349000


DESCRIÇÃO
Classe isolamento F
Tolerância Voltagem
CA+15% -10%
CC±10%
Classe de proteção IP65
ED100%
Classe de isolamento H

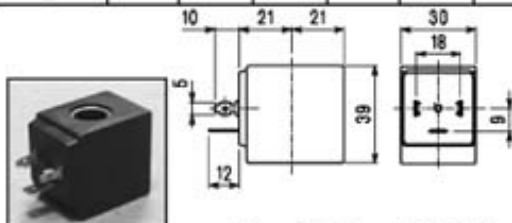


Tipo 2 Peso 012 Kg

LISTA & PARTES

1. Porca fixação da bobina
2. Bobina
3. Vedação
4. Conjunto Solenóide

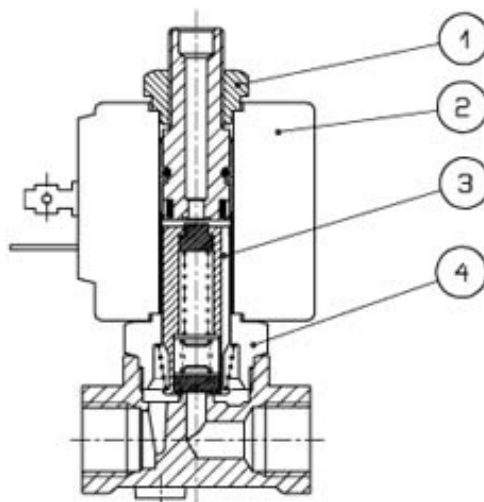

DIMENSIONAIS

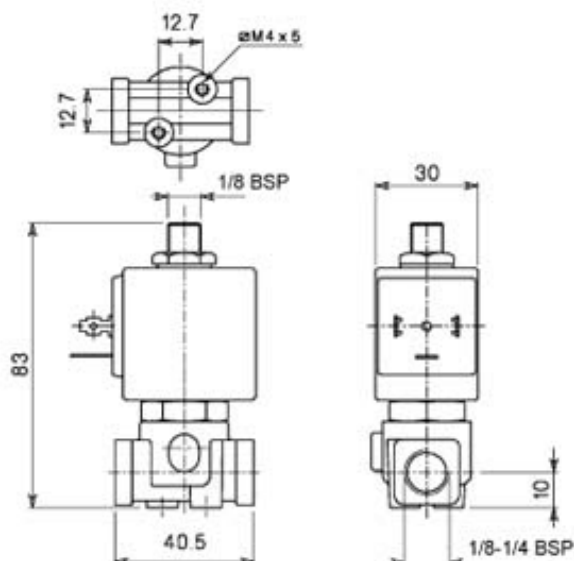

Peso 0.32 Kg