



CZ Metais

Insumos e acessórios para Indústrias

Tipo **307**

DESCRIÇÃO

Válvula Solenóide 3 vias – Normalmente Aberta
Ação Direta Tipo Poppet


CONSTRUÇÃO

Corpo	Latão Forjado
Tubo Guia	Latão
Núcleo Fixo	Aço Inoxidável
Núcleo Móvel	Aço Inoxidável
Vedações	NBR
	FPM
	EPDM




CARACTERÍSTICAS

Máxima Pressão Admissível 30 bar
Máxima Viscosidade do Fluido 25cSt (mm²/s)
Temperatura Ambiente: com bobina classe F -10° +55°C
Com bobina classe H -10°+80°C
Posição de Montagem Indiferente



OPCIONAIS: Tratamento Superficial: Níquel Químico
Bobina a prova de explosão conf. Norma EExmIIT4 Type 7

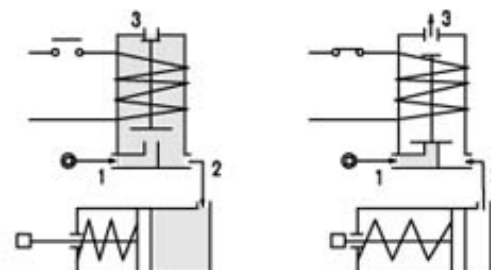

CÓDIGO ① ②	Conexão BSP	Orifício mm		KV m³/h	Pressão Diferencial bar			Potência Nominal			Bobina		Vedação ①	Campo Temp. C°
		Válv.	Escape		Min	Max		CA	VA	CC	Tipo	Modelo		
						CA	CC	Arranque	Regime	Watt				
E307A.....12///.....	1/8"	1.2	1.2	0.04	0	12	8	12	8	6.5	3	22	NBR=B	-10 +90
E307A.....15///.....	1/8"	1.5	1.2	0.06	0	9	6	12	8	6.5	3	22	EPDM=E	<+140
													FPM=V	-10 +130

3.307 A/09/02



CZ Metais


Insumos e acessórios para Indústrias

Tipo **307**

BOBINA	Corrente Alternada ~50 /60Hz Voltagem							Corrente Contínua Voltagem			Conexão	Conector
	12	24	48	110	220 230	240	380	12	24	48	Elétrica	
Tipo 3 Modelo 22 Código ②	30A	30B	30C	30D	30E	30F	30G	300	301	302	DIN 46244	PG9 código 10348000

DESCRIÇÃO


Classe de isolamento F
Tolerância Voltagem
CA +15% -10%
CC ± 10%
Classe de proteção IP65
ED100%
OPCIONAIS:
Classe de isolamento H
Voltagem especial
Potência especial

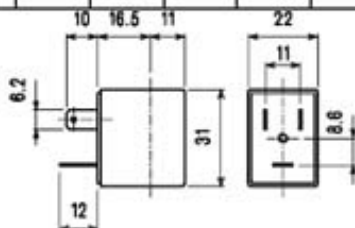


Tipo 3 Peso 0.05 Kg

LISTA & PARTES

1. Porca de fixação da bobina
2. Bobina
3. Vedação
4. Conjunto Solenóide

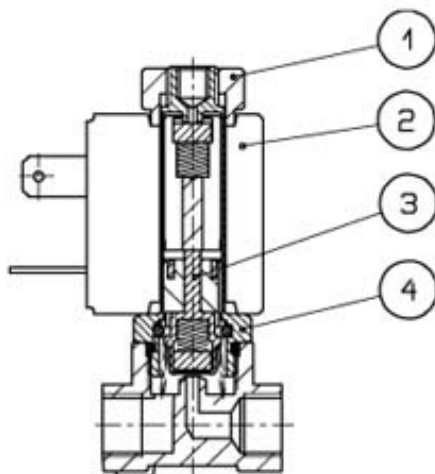

DIMENSIONAIS

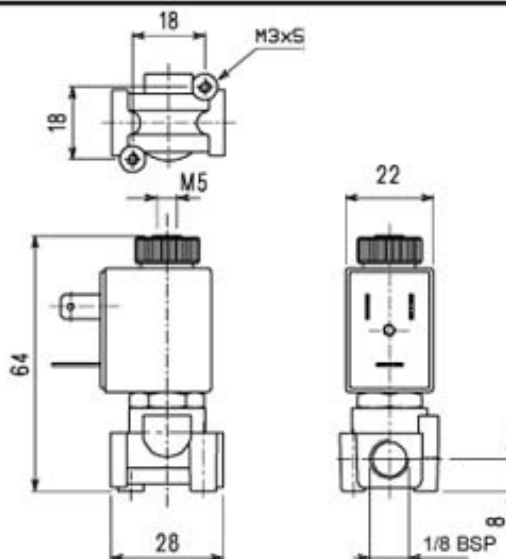

Peso 0.13 Kg