



CZ Metais

Insumos e acessórios para Indústrias

Tipo **330**

DESCRIÇÃO

Válvula Solenóide 3 vias – Ação Direta

Com Bobina incorporada

As partes metálicas não tem qualquer contato com o fluido

CONSTRUÇÃO

Corpo

Resina Acetal

Vedação

NBR



CARACTERÍSTICAS

Máxima Pressão Admissível 2 bar

Máxima Viscosidade Fluido 25cSt (mm²/s)

Temperatura Ambiente: com bobina classe F -10° +55°C

Posição de Montagem Indiferente


FATORES OPERACIONAIS ELÉTRICOS

Ciclo: 100%

Classe de isolamento: "F"

Tolerância de Voltagem: -5%+10%

Classe de proteção IP65 com conector

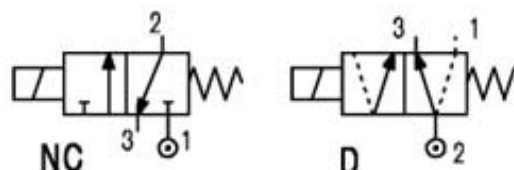

CÓDIGO	Conexão	Orifício mm	KV m³/h	Pressão Diferencial bar		Potência Nominal			Voltagem		Conector	
				Min	Max	Corrente Alternada VA Arranque Regime		Corrente Contínua Watt	CA	CC		
NF Normalmente Fechada											U Universal	PG7 10348040
E330PB32/.../106620	ø5.5	3.2	0.2	0	0.4	6.5	4.5	---	230	---		
D330PB32/.../111140	ø5.5	3.2	0.2	0	0.4	---	---	4	---	12		
D330PB32/.../111150	ø5.5	3.2	0.2	0	0.4	---	---	4	---	24		

3.330.A/09/02




CZ Metais


Insumos e acessórios para Indústrias

Tipo **330**


CONFIGURAÇÃO

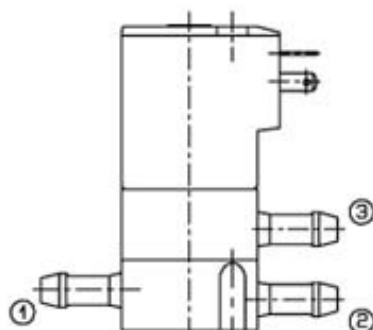

CÓDIGO /

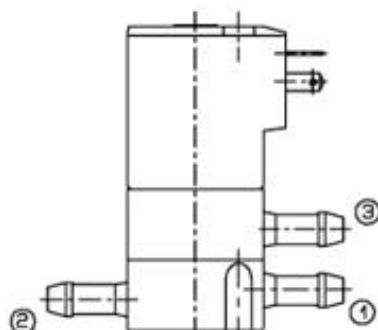


CÓDIGO D

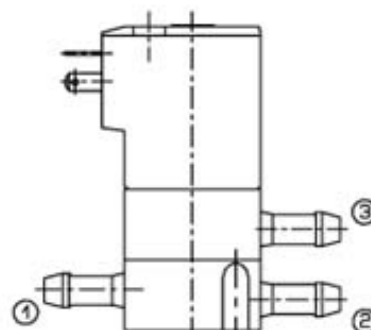


CÓDIGO R

LISTA & PARTES

- 1. Bobina
- 2. Diafragma

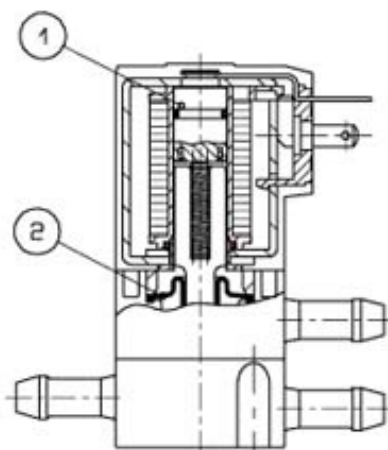

DIMENSIONAIS

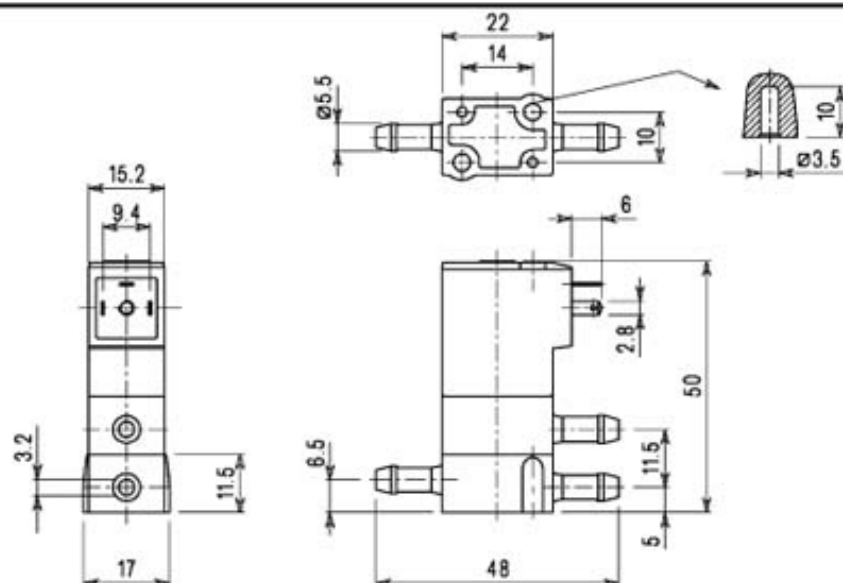

Peso 0.04Kg