CZ Metais
Insumos e acessórios para Indústrias

Tipo **N105**

DESCRIÇÃO
Válvula Solenóide 2 vias – Normalmente Fechada
Ação Direta

CONSTRUÇÃO

Corpo	Latão Forjado
Tubo Guia	Latão
Núcleo Fixo	Aço Inoxidável
Núcleo Móvel	Aço Inoxidável
Vedações	NBR
	FPM
	EPDM



CARACTERÍSTICAS
Máxima Pressão Admissível 50 bar
Máxima Viscosidade do Fluido 25cSt (mm ²/s)
Temperatura Ambiente: Com bobina classe F -10° +55°C
Com bobina classe H -10°+80°C
Posição de montagem indiferente

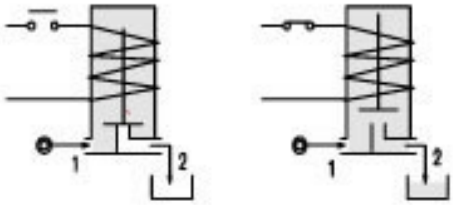

OPCIONAIS: Tratamento superficial: Níquel químico
Bobina prova de explosão conf. norma
EexmIIT4 tipo 7

APLICAÇÕES: Instrumentação, queimadores, máquinas de corte a chama, equipamentos odontológicos, tratamento de água, máquinas de bebidas, secadoras, compressores, fritadeiras, reaquecimento veicular, etc...

CÓDIGO ① ②	Conexão BSP	Orifício mm	KV m³/h	Pressão Diferencial bar			Potência Nominal			Bobina		Vedação ①	Campo Temp. °C
				Min	Max		CA	VA	CC	Tipo	Modelo		
					CA	CC	Arranque	Regime	Watt				
E105A.....12///.....	1/8"	1.2	0.04	0	25	25	12	8	6.5	3	22		
E105A.....15///.....	1/8"	1.5	0.06	0	16	16	12	8	6.5	3	22	NBR=B	-10 +90
E105A.....20///.....	1/8"	2	0.09	0	12	10	12	8	6.5	3	22		
E105A.....25///.....	1/8"	2.5	0.14	0	10	5.5	12	8	6.5	3	22	EPDM=E	<+140
E105A.....31///.....	1/8"	3.1	0.19	0	6.5	2	12	8	6.5	3	22		
E105A.....40///.....	1/8"	4	0.35	0	4	1.5	12	8	6.5	3	22		
E105A.....20///.....	1/8"	2	0.09	0	25	15	15	11	5	4	30	FPM=V	-10 +130
E105A.....25///.....	1/8"	2.5	0.14	0	16	10	15	11	5	4	30		
E105A.....31///.....	1/8"	3.1	0.19	0	10	6	15	11	5	4	30		
E105A.....40///.....	1/8"	4	0.35	0	6	3.5	15	11	5	4	30		

CZ Metais
Insumos e acessórios para Indústrias

Tipo **N105**

BOBINAS	Corrente Alternada ~50 /60Hz Voltagem							Corrente Contínua Voltagem			Conexão Elétrica	Conectores
	12	24	48	110	220 230	240	380	12	24	48		
Tipo **3** modelo 22 Código ②	30A	30B	30C	30D	30E	30F	30G	300	301	302	DIN 46244	PG9 código 10348000
Tipo **4** Modelo 30 Código ②	40A	40B	40C	40D	40E	40F	40G	400	401	402	DIN 43650A	PG11 código 10349060

DESCRIÇÃO
Classe de isolação "F"
Tolerância Voltagem
CA+15% -10%
CC ± 10%
Classe proteção: IP65
Com conector
ED100%

OPCIONAIS
Classe isolação "H"
Voltagem especial
Potência especial



Tipo 3 Peso 0,5Kg

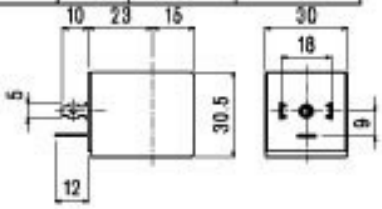

Tipo 4 Peso 0.1Kg

Lista & Partes
1.Porca fixação da bobina
2.Bobina
3.Núcleo Móvel
4.Conjunto Solenóide

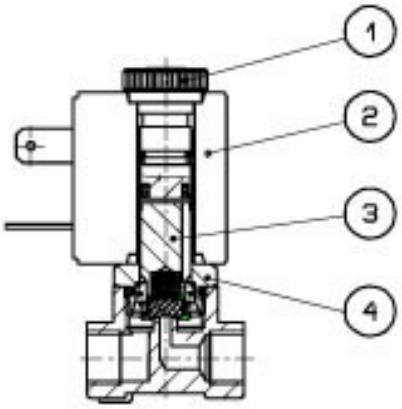

DIMENSIONAIS

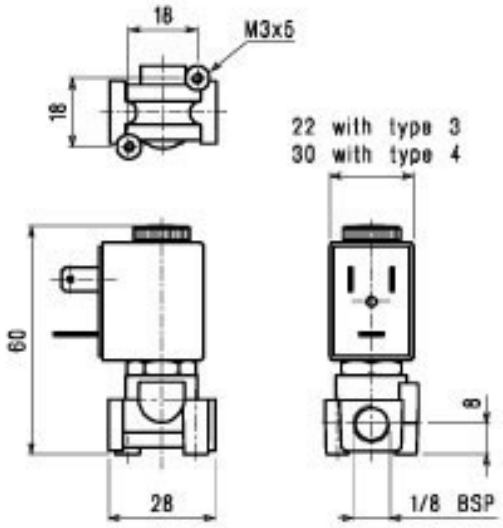

Peso 0.13 Kg

Reservamo-nos em alterar os dimensionais sem prévio aviso