

**CZ Metais**

Insumos e acessórios para Indústrias

Tipo **106****DESCRIÇÃO**

Válvula Solenóide 2 vias – Normalmente Fechada

Ação Direta

CONSTRUÇÃO

Corpo

Latão Forjado

Tubo Guia

Aço Inoxidável

Núcleo Fixo

Aço Inoxidável

Núcleo Móvel

Aço Inoxidável




Vedações

NBR

FPM

EPDM

PTFE

**CARACTERÍSTICAS**

Máxima Pressão Admissível 80 bar

Máxima Viscosidade do fluido 25cSt (mm²/s)

Temperatura Ambiente: Bobina classe F -10° +55°C

Bobina classe H -10°+80°C

Posição de montagem indiferente

7

OPCIONAIS: Vedações especiais

Tratamento superficial: níquel químico

CÓDIGO ① ②	Conexão BSP	Orifício mm	KV m³/h	Pressão Diferencial bar			Potência Nominal			Bobina		Vedação ①	Campo Temp. °C
				Min	Max		CA Arranque	VA Regime	DC Watt	Tipo	Modelo		
					CA	CC							
E106A.....15///.....	1/8"	1.5	0.07	0	30	26	20	15	10	2	30	NBR=B	-10 +90
E106A.....20///.....	1/8"	2	0.1	0	22	20	20	15	10	2	30		
E106A.....25///.....	1/8"	2.5	0.15	0	16	14	20	15	10	2	30		
E106A.....35///.....	1/8"	3.5	0.32	0	10	8	20	15	10	2	30		
E106B.....15///.....	1/4"	1.5	0.07	0	30	26	20	15	10	2	30	EPDM=E	<+140
E106B.....20///.....	1/4"	2	0.1	0	22	20	20	15	10	2	30		
E106B.....25///.....	1/4"	2.5	0.15	0	16	14	20	15	10	2	30		
E106B.....35///.....	1/4"	3.5	0.32	0	10	8	20	15	10	2	30		
E106B.....45///.....	1/4"	4.5	0.41	0	6.5	3.5	20	15	10	2	30	FPM=V	-10 +130
E106B.....52///.....	1/4"	5.2	0.47	0	4	1.8	20	15	10	2	30		
E106B.....64///.....	1/4"	6.4	0.64	0	3	1	20	15	10	2	30		
E106A.....25///.....	1/8"	2.5	0.15	0	35	33	40	30	27	5	36		
E106A.....35///.....	1/8"	3.5	0.32	0	20	19	40	30	27	5	36	PTFE=W ③	-10 +160
E106B.....25///.....	1/4"	2.5	0.15	0	35	33	40	30	27	5	36		
E106B.....35///.....	1/4"	3.5	0.32	0	20	19	40	30	27	5	36		
E106B.....45///.....	1/4"	4.5	0.41	0	14	13	40	30	27	5	36		
E106B.....52///.....	1/4"	5.2	0.47	0	10	9	40	30	27	5	36		
E106B.....64///.....	1/4"	6.4	0.64	0	6.5	5	40	30	27	5	36		

2.106.A/09/02


BOBINAS	Corrente Alternada ~50 /60Hz Voltagem							Corrente Contínua Voltagem			Conexão Elétrica	Conector
	12	24	48	110	220 230	240	380	12	24	48		
Tipo 2 Modelo 30 Código (2)	20A	20B	20C	20D	20E	20F	20G	200	201	202	DIN 43650A	PG9 código 10349000
Tipo 5 Modelo 36 Código (2)	52A	52B	52C	52D	52E	52F	52G	520	521	522	DIN 43650A	PG11 Código 10349060

DESCRIÇÃO

Classe de isolamento
Tipo 2= "F" Tipo 5="H"
Tolerância Voltagem
AC+15% -10%
CC $\pm 10\%$
Classe de Proteção: IP65
Com conector
ED100%


OPCIONAIS

Classe isolamento H
(Tipo 2)
Voltagem especial

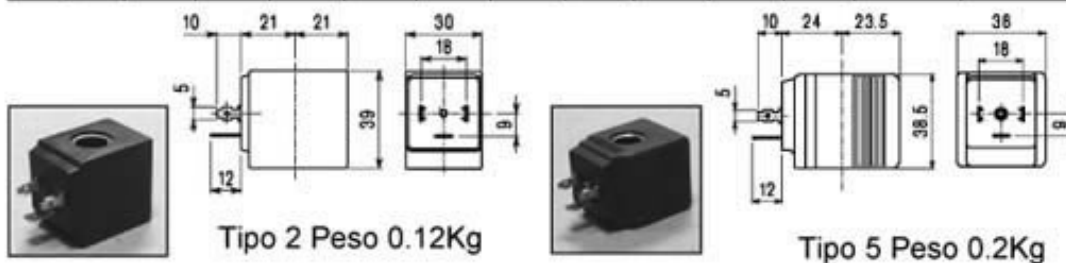


LISTA & PARTES

1. Porca fixação bobina
2. Bobina
3. Núcleo Móvel
4. Conjunto Solenóide

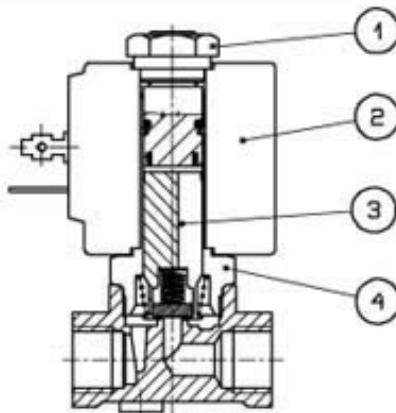

DIMENSIONAIS

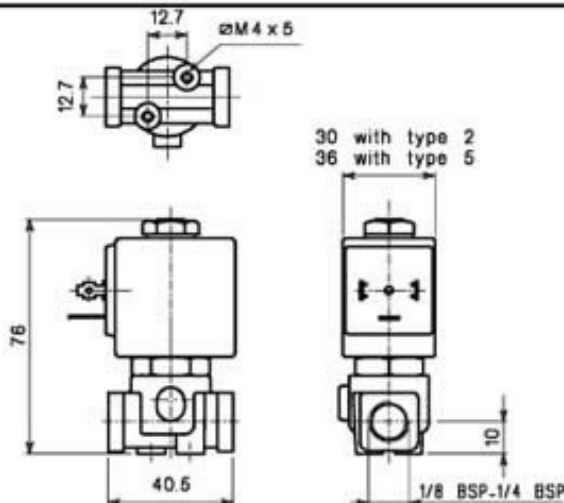

Peso 0.3Kg