



DESCRIÇÃO

Válvula Solenóide 2 vias – Acionamento Direto

Bi-estabilizada com impulso orientado.

A função Bi-estabilizada é proporcionada através do

Uso de imã com polarização permanente que está

Incorporada a bobina CC. Com resposta em 15ms

Abre ou fecha a válvula solenóide sempre

Na direção inversa ao sentido do impulso.



CONSTRUÇÃO

Corpo

Latão Forjado

Tubo Guia

Latão

Núcleo Fixo

Aço Inoxidável

Magnético

SmCo5

Núcleo Móvel


Aço Inoxidável

Vedações

NBR

FPM

EPDM



CARACTERÍSTICAS


Máxima Pressão Admissível 50 bar

Máxima Viscosidade do Fluido 25cSt (mm²/s)

Temperatura Ambiente: com bobina classe F -10° +55°C

Com bobina classe H -10°+80°C

Posição de montagem indiferente

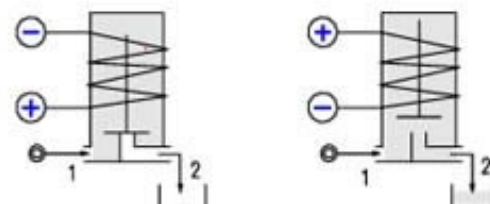

OPCIONAIS: Tubo guia em aço inoxidável

Tratamento superficial: Níquel Químico

Bobina Prova de Explosão EExm IIT4 Tipo 7

Vedação Especial

Potência Especial


CÓDIGO ① ②	Conexão BSP	Orifício mm	KV m³/h	Pressão Diferencial bar		Potência Nominal CC Watt	Bobina		Vedação ①	Campo Temp. °C
				Min	Max		Tipo	Modelo		
D115A.....12///.....	1/8"	1.2	0.04	0	12	2	3	22	NBR=B	-10 +90
D115A.....15///.....	1/8"	1.5	0.06	0	8	2	3	22		
D115A.....20///.....	1/8"	1.5	0.06	0	20	5	3	22	EPDM=E	<+140
	1/8"	2	0.09	0	3	2	3	22		
D115A.....25///.....	1/8"	2	0.09	0	12	5	3	22	FPM=V	-10 +130
	1/8"	2.5	0.14	0	1	2	3	22		
	1/8"	2.5	0.14	0	5	5	3	22		
	1/8"	2.5	0.14	0	8	6.5	3	22		
D115A.....31///.....	1/8"	3.1	0.19	0	2	5	3	22		
	1/8"	3.1	0.19	0	3.5	6.5	3	22		

**CZ Metals**

Insumos e acessórios para Indústrias

Tipo **115**

BOBINA	CORRENTE CONTÍNUA															Conexão Elétrica	Conector
	3V			6 V			9 V			12 V			24 V				
	2W	5W	6.5W	2W	5W	6.5W	2W	5W	6.5W	2W	5W	6.5W	2W	5W	6.5W		
Tipo 3 Modelo 22 Código ②	308120			305120	305150		307120	307150		300120	300150	300	301120	301150	301	DIN 46244	PG9 código 10348000



Tipo 3 Peso 0.05Kg

DESCRIÇÃO



Classe de Isolação "F"
Tolerância Voltagem $\pm 10\%$
Classe de proteção IP65
Com conector

OPCIONAIS

Classe de Isolação "H"
Voltagem especial
Potência especial

LISTAS & PARTES

1. Porca de fixação da bobina
2. bobina
3. Núcleo Móvel
4. Conjunto Solenóide

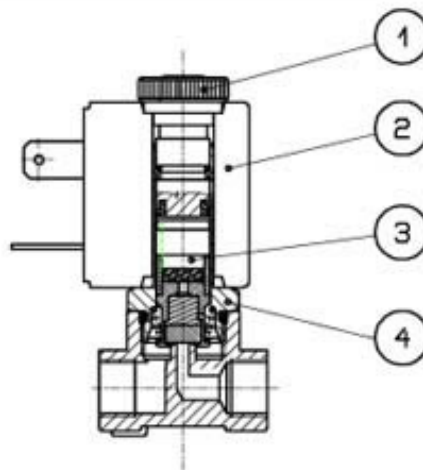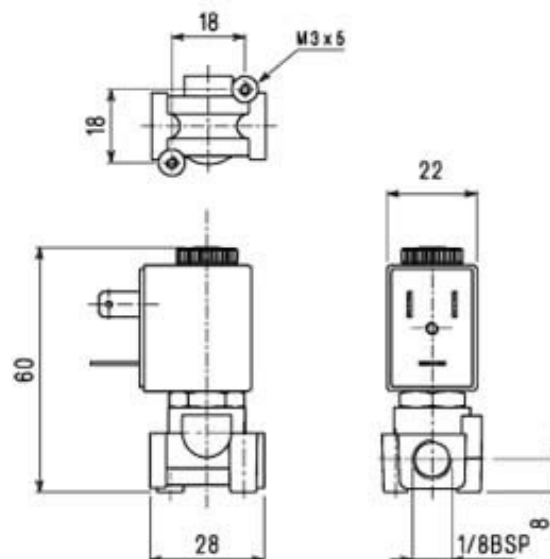**DIMENSIONAIS**

Weight 0.14 Kg