

**CZ Metais**

Insumos e acessórios para Indústrias

Tipo **119W****DESCRIÇÃO**



Válvula Solenóide 2 vias – Normalmente Fechada
Para uso em vapor até 180° C

CONSTRUÇÃO

Corpo	Latão Forjado
Tubo Guia	Aço Inoxidável
Núcleo Móvel	Aço Inoxidável
Núcleo Fixo	Aço Inoxidável
Coroa do diafragma	Aço Inoxidável
Vedação Núcleo Fixo	PTFE reforçado
Vedações	PTFE FPM

**CARACTERÍSTICAS**

Mínima Pressão Diferencial 2.5 bar
Máxima Pressão Diferencial 40 bar
Máxima Viscosidade Fluido 25cSt (mm²/s)
Temperatura Ambiente com bobina classe H -10°+80°C
Posição de Montagem: vertical com bobina para cima

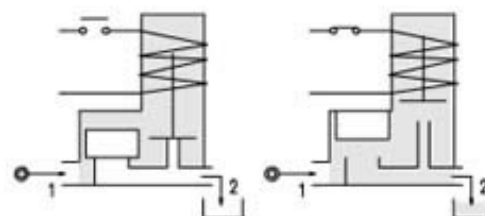

CÓDIGO ①	Conexão G	Orifício mm	KV m³/h	Pressão Diferencial Bar			Potência Nominal			Bobina		Vedação	Campo Temp. °C
				Min	Max		CA Arranque	VA Regime	CC Watt	Tipo	Modelo		
					CA	CC							
E119CW12/1/.....	3/8"	12	2	2.5	9	9	20	15	10	2	30	PTFE	-10 +180
E119DW12/1/.....	1/2"	12	2.2	2.5	9	9	20	15	10	2	30	PTFE	-10 +180


4.119W.A/09/02



BOBINA	Corrente Alternada ~50 /60Hz Voltagem							Corrente Continua Voltagem			Conexão Elétrica	Conector
	12	24	48	110	220 230	240	380	12	24	48		
Tipo 2 Modelo 30 Código ②	22A	22B	22C	22D	22E	22F	22G	220	221	222	DIN 43650A	PG9 Código 10349000

DESCRIÇÃO
Classe de isolamento "H"
Tolerância Voltagem
CA+15% -10%
CC ± 10%
Classe de Proteção IP65
Com conector
ED100%


OPCIONAIS
Voltagem especial
Potência especial




Tipo 2 Peso 0.12Kg

LISTA & PARTES

1. Porca de fixação da bobina
2. Bobina
3. Núcleo Fixo
4. Conjunto Solenóide
5. Coroa do diafragma

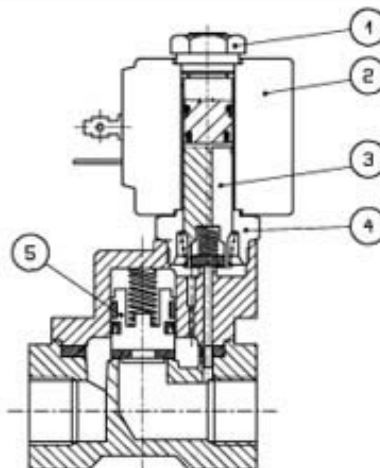

DIMENSIONAIS

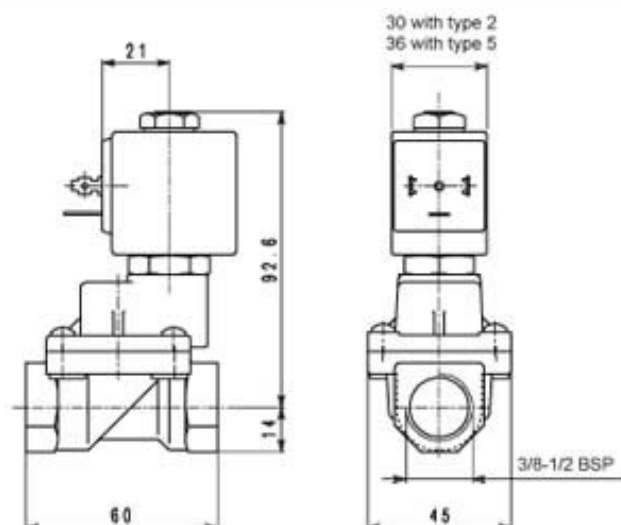

Peso 0.63 Kg