

**CZ Metalls**

Insumos e acessórios para Indústrias

Tipo **150****DESCRIÇÃO**

Válvula Solenóide 2 vias – Normalmente Fechada

Ação Direta

As partes internas do solenóide não tem contato com o fluido

CONSTRUÇÃO

Corpo

Resina Acetálica

Tubo Guia

Latão

Núcleo fixo

Aço Inoxidável

Núcleo Móvel

Aço Inoxidável

Vedação

Silicone

**CARACTERÍSTICAS**


Máxima Pressão Admissível 2 bar

Máxima Viscosidade do Fluido 25cSt (mm²/s)

Temperatura Ambiente: com bobina classe F -10° +55°C


com bobina classe H -10°+80°C

Posição de montagem: vertical com bobina para cima

**OPCIONAIS:** Bobina classe H

Voltagem especial

Bobina 220/230V AC aprovada VDE

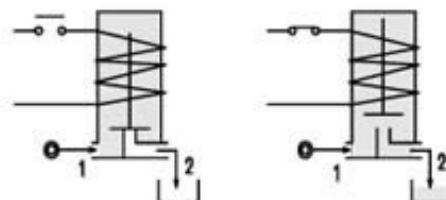


CÓDIGO ①	Conexão BSP	Orifício Mm	KV m³/h	Pressão Diferencial Bar			Potência Nominal			Bobina		Vedação	Campo Temp. °C
				Min	Max		CA Arranque	VA Regime	CC Watt	Tipo	Modelo		
					CA	CC							
E150PS75/III.....	---	7.5	0.07	0	0.2	0.2	12	8	6.5	3	22	SILICONE	95
E150PS75/I/.....	1/4"	7.5	0.07	0	0.2	0.2	12	8	6.5	3	22		

2.150.A/09/02



BOBINA	Corrente Alternada ~50 /60Hz Voltagem							Corrente Contínua Voltagem			Conexão Elétrica	Conector
	12	24	48	110	220 230	240	380	12	24	48		
Tipo 3 Modelo 22 Código ^②	30A	30B	30C	30D	30E	30F	30G	300	301	302	DIN 46244	PG9 código 10348000


DESCRIÇÃO
Classe de isolamento "F"
Tolerância Voltagem
CA+15% -10%
CC ± 10%
Classe de proteção IP65
ED100%
OPCIONAIS
Classe isolamento "H"
Voltagem Especial




Tipo 3 Peso 0,05Kg

LISTA & PARTES

1. Porca de fixação
2. Bobina
3. Vedação

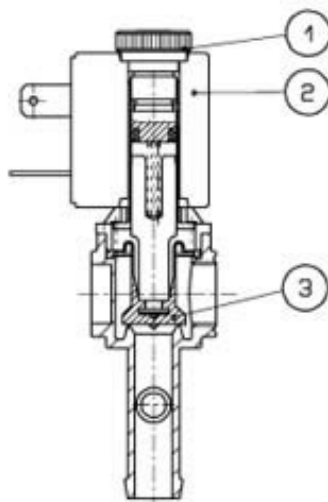

DIMENSIONAIS

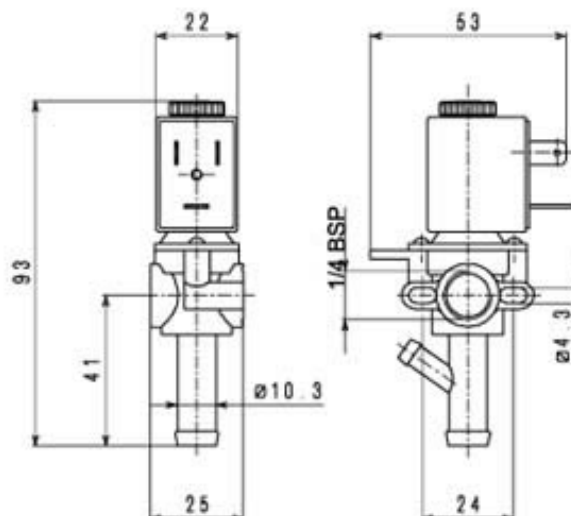

Peso 0.10 Kg