



CZ Metais

Insumos e acessórios para Indústrias

Tipo **160**

DESCRIÇÃO

Válvula Solenóide 2 vias – Normalmente Fechada

Ação Direta

As partes internas do solenóide não tem contato com fluido

CONSTRUÇÃO

Corpo

Resina Acetal

Tubo Guia

Aço Inoxidável

Núcleo Fixo

Aço Inoxidável

Núcleo Móvel

Aço Inoxidável

Vedação

Silicone



CARACTERÍSTICAS


Máxima Pressão Admissível 1,5 bar

Máxima Viscosidade Fluido 25cSt (mm²/s)


Temperatura Ambiente: com bobina classe F -10° +55°C

com bobina classe H -10°+80°C

Posição de montagem vertical com a bobina para cima



OPCIONAIS: Bobina classe H
Voltagem especial
Vedação especial

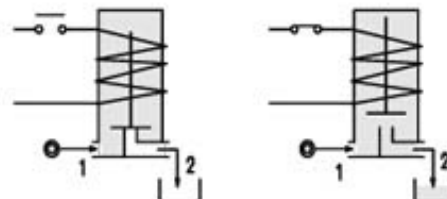

CÓDIGO ①	Conexão BSP	Orifício mm	KV m³/h	Pressão Diferencial Bar		Potência Nominal			Bobina		Vedação	Campo Temp. °C
				Entrada	Saída	CA	VA	CC	Tipo	Modelo		
						Arranque	Regime	Watt				
E160SS10///.....	1/2	10	1.7	0.5	0.1	20	15	10	2	30	SILICONE	95
E160SS10/1/.....	1/2	10	1.7	0.5	0.1	20	15	10	2	30		

2.160.A/09/02

**CZ Metais**

Insumos e acessórios para Indústrias

Tipo **160**

BOBINA	Corrente Alternada ~50 /60Hz Voltagem							Corrente Contínua Voltagem			Conexão Elétrica	Conector
	12	24	48	110	220 230	240	380	12	24	48		
Tipo 2 Modelo 30 Código ②	20A	20B	20C	20D	20E	20F	20G	200	201	202	DIN 43650A	PG9 código 10349000


DESCRIÇÃO

Classe de isolamento "F"
Tolerância Voltagem
CA+15% -10%
CC±10%
Classe de proteção IP65
Com conector

ED100%

OPCIONAIS



Classe de isolamento "H"

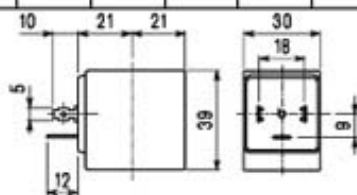

Tipo 2 Peso 0.12Kg


LISTA & PARTES

1. Porca fixação bobina
2. Bobina
3. Diafragma

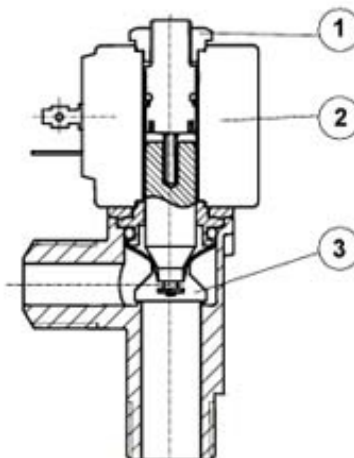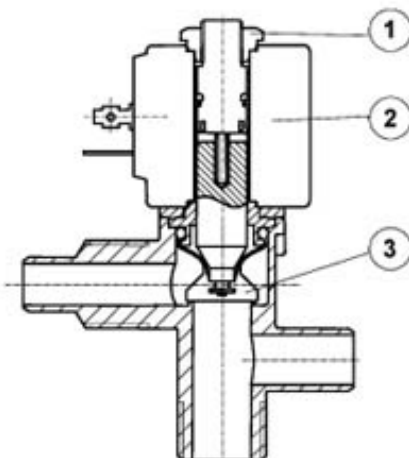


E160SS10///.....

E160SS10/I/.....

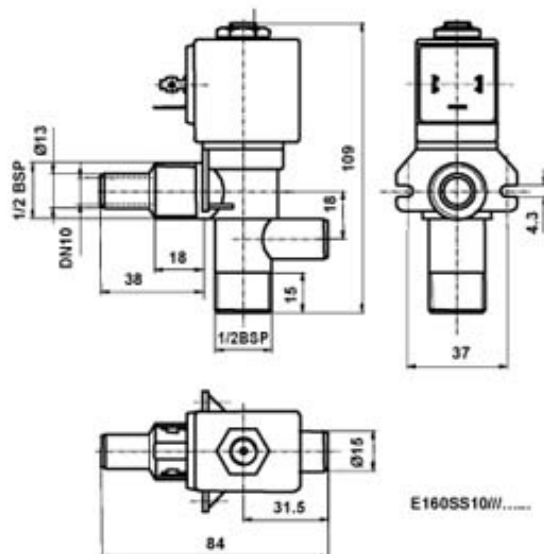DIMENSIONAIS

Peso 0.24Kg

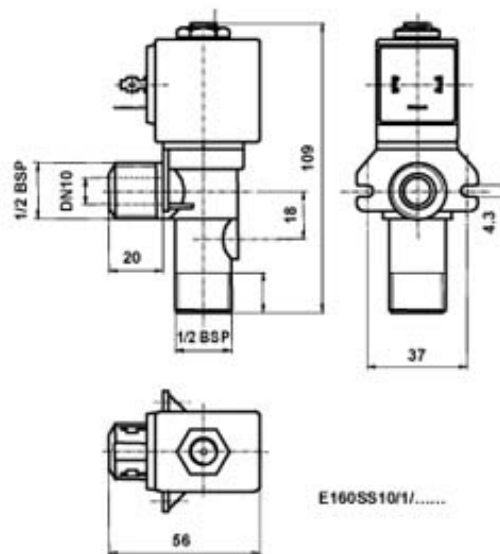

Peso 0.22Kg