



CZ Metais

Insumos e acessórios para Indústrias

Tipo **206**

DESCRIÇÃO

Válvula Solenóide 2 vias – Normalmente Aberta
Ação Direta



CONSTRUÇÃO

Corpo	Latão Forjado
Tubo Guia	Latão
Núcleo Fixo	Aço Inoxidável
Núcleo Móvel	Aço Inoxidável
Vedações	NBR
	FPM
	EPDM

CARACTERÍSTICAS

Máxima Pressão Admissível 80 bar
Máxima Viscosidade do Fluido 25cSt (mm²/s)
Temperatura Ambiente: com bobina classe F -10° +55°C
com bobina classe H -10°+80°C
Posição de Montagem Indiferente

OPCIONAIS: Tratamento superficial: níquel químico
Tubo guia em aço inoxidável

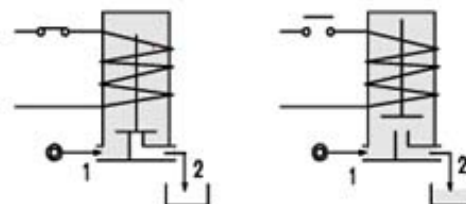

CÓDIGO ① ②	Conexão BSP	Orifício mm	KV m³/h	Pressão Diferencial bar			Potência Nominal			Bobina		Vedação ①	Campo Temp. °C
				Min	Max		CA Arranque	VA Regime	CC Watt	Tipo	Modelo		
					CA	CC							
E206A.....15///.....	1/8"	1.5	0.07	0	23	23	20	15	10	2	30	NBR=B	-10 +90
E206A.....20///.....	1/8"	2	0.1	0	17	17	20	15	10	2	30		
E206A.....25///.....	1/8"	2.5	0.15	0	12	12	20	15	10	2	30		
E206A.....35///.....	1/8"	3.5	0.32	0	7	7	20	15	10	2	30		
E206B.....15///.....	1/4"	1.5	0.07	0	23	23	20	15	10	2	30	EPDM=E	<+140
E206B.....20///.....	1/4"	2	0.1	0	17	17	20	15	10	2	30		
E206B.....25///.....	1/4"	2.5	0.15	0	12	12	20	15	10	2	30		
E206B.....35///.....	1/4"	3.5	0.32	0	7	7	20	15	10	2	30		
E206B.....45///.....	1/4"	4.5	0.41	0	4.5	4.5	20	15	10	2	30	FPM=V	-10 +130
E206B.....52///.....	1/4"	5.2	0.47	0	3	3	20	15	10	2	30		
E206B.....64///.....	1/4"	6.4	0.64	0	5	1	40	30	27	5	36		

2.206.A/09/02



CZ Metais

Insumos e acessórios para Indústrias

Tipo **206**

BOBINA	Corrente Alternada ~50 /60Hz Voltagem							Corrente Contínua Voltagem			Conexão Elétrica	Conector
	12	24	48	110	220 230	240	380	12	24	48		
Tipo 2 Modelo 30 Código ②	20A	20B	20C	20D	20E	20F	20G	200	201	202	DIN 43650A	PG9 código 10349000
Tipo 5 Modelo 36 Código ②	52A	52B	52C	52D	52E	52F	52G	520	521	522	DIN 43650A	PG11 código 10349060

DESCRIÇÃO
Classe isolamento
Tipo 2= F Tipo 5=H
Tolerância Voltagem
CA+15% -10%
Classe Proteção IP65
Com conector

ED100%
OPCIONAIS
Classe isolamento "H"
(Tipo 2)
Voltagem especial
Potência especial




Tipo 2 Peso 0.12Kg


Tipo 5 Peso 0.2Kg

LISTA & PARTES

1. Porca fixação bobina
2. Bobina
3. Núcleo Móvel
4. Conjunto Solenóide

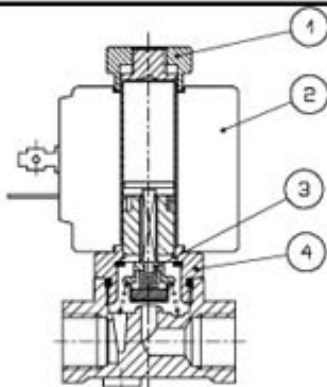

DIMENSIONAIS

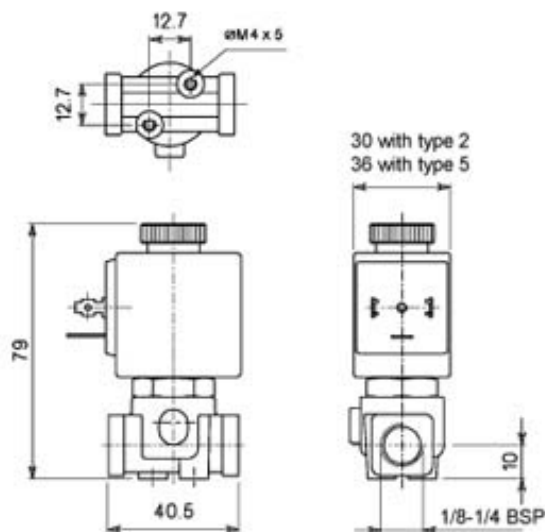

Peso 0.30 Kg