

**CZ Metalls**

Insumos e acessórios para Indústrias

Tipo **B110****DESCRIÇÃO**

Válvula Solenóide 2 vias – Normalmente Fechada
Ação Direta

CONSTRUÇÃO

Corpo	Aço Inoxidável
Tubo Guia	Aço Inoxidável
Núcleo Fixo	Aço Inoxidável
Núcleo Móvel	Aço Inoxidável
Vedações	NBR
	FPM
	EPDM
	PTFE

**CARACTERÍSTICAS**

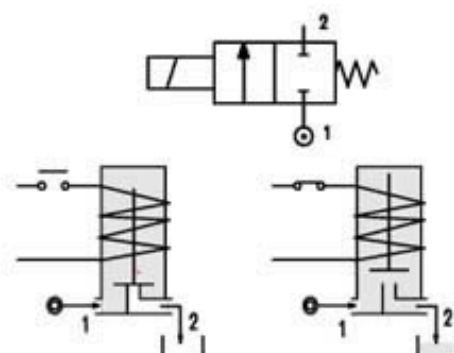
Máxima Pressão Admissível 100 bar

Máxima Viscosidade fluido 25cSt (mm²/s)

Temperatura Ambiente: com bobina classe F -10° +55°C

Com bobina classe H -10° +80°C

Posição de montagem indiferente

OPCIONAIS: Vedações especiais

CÓDIGO ① ②	Conexão BSP	Orifício mm	KV m³/h	Pressão Diferencial bar			Potência Nominal			Bobina		Vedação ①	Campo Temp. °C
				Min	Max		CA Arranque	VA Regime	CC Watt	Tipo	Modelo		
					CA	CC							
B110B.....20///.....	1/4"	2	0.1	0	22	20	20	15	10	2	30	NBR=B	-10 +90
B110B.....35///.....	1/4"	3.5	0.32	0	10	8	20	15	10	2	30		
B110B.....52///.....	1/4"	5.2	0.47	0	4	1.8	20	15	10	2	30		
B110C.....64///.....	3/8"	6.4	0.64	0	3.5	1	20	15	10	2	30	EPDM=E	<+140
B110B.....20///.....	1/4"	2	0.1	0	38	35	40	30	27	5	36		
B110B.....35///.....	1/4"	3.5	0.32	0	20	19	40	30	27	5	36		
B110B.....52///.....	1/4"	5.2	0.47	0	10	9	40	30	27	5	36	FPM=V	-10 +130
B110C.....64///.....	3/8"	6.4	0.64	0	6.5	5	40	30	27	5	36		
B110C.....64///.....	3/8"	6.4	0.64	0	6.5	5	40	30	27	5	36	③ PTFE=W	-10 +160

2.110.A/09/02

**CZ Metais**

Insumos e acessórios para Indústrias

Tipo **B110**


BOBINA	Corrente Alternada ~50 /60Hz Voltagem							Corrente Contínua Voltagem			Conexão Elétrica	Conectores
	12	24	48	110	220 230	240	380	12	24	48		
Tipo 2 Modelo 30 Código ②	20A	20B	20C	20D	20E	20F	20G	200	201	202	DIN 43650A	PG9 código 10349000
Tipo 5 Modelo 36 Código ②	52A	52B	52C	52D	52E	52F	52G	520	521	522	DIN 43650A	PG11 código 10349060

DESCRIÇÃO

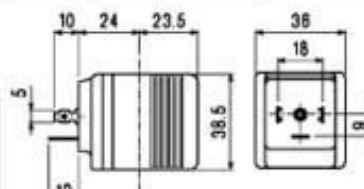
Classe de isolamento
Tipo 2="F" Tipo 5="H"
Tolerância Voltagem
CA+15% -10%
CC ±10%
Classe de Proteção IP65
Com conector
ED100%

OPCIONAIS

Classe Isolação
(Tipo 2)
Voltagem especial
Potência especial



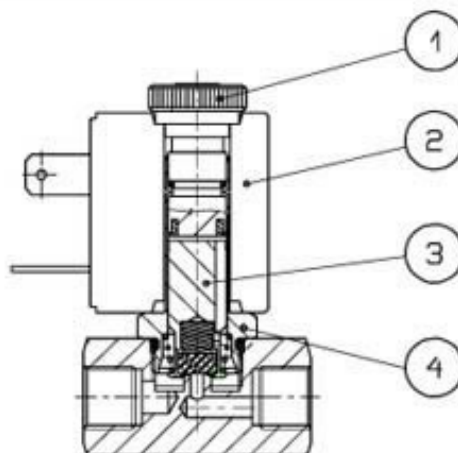
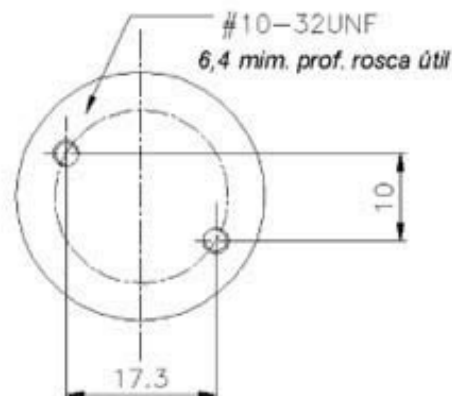

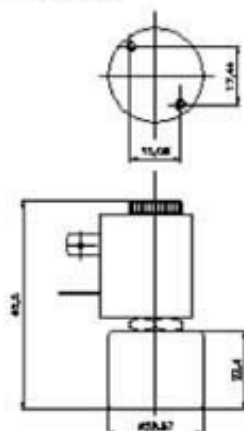
Tipo 2 Peso 0.12Kg



Tipo 5 Peso 0.2Kg

LISTAS & PARTES

1. Porca de fixação da bobina
2. Bobina
3. Núcleo Móvel
4. Conjunto Solenóide

**DIMENSIONAIS**

Peso 0.36 Kg