

**CZ Metais**

Insumos e acessórios para Indústrias

Tipo **B350****DESCRIÇÃO**

Válvula Solenóide 3 vias Escape Rápido

Normalmente Fechada

Ação Direta - Vácuo

CONSTRUÇÃO

Corpo

Latão Sextavado

Tubo Guia

Latão

Núcleo Fixo

Aço Inoxidável

Núcleo Móvel

Aço Inoxidável

Vedações

NBR

**CARACTERÍSTICAS**

Pressão Negativa -1 bar

Tempo de descompressão 6 a 8 seg.


Máxima Pressão Admissível 20 bar

Máxima Viscosidade do Fluido 25cSt (mm²/s)

Temperatura Ambiente: Com bobina classe F -10° +55°C

Com bobina classe H -10°+80°C

Posição de montagem indiferente

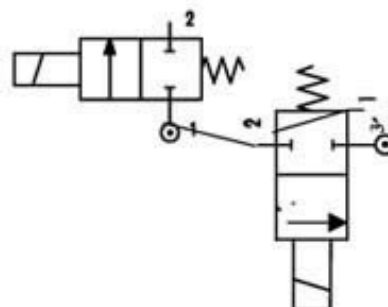**APLICAÇÕES:** Seladoras e Portas a Vácuo.


CÓDIGO ① ②	Conexão BSP	Orifício mm	KV m³/h	Pressão Diferencial bar			Potência Nominal			Bobina		Vedação ①	Campo Temp. °C
				Min	Max		CA Arranque	VA Regime	CC Watt	Tipo	Modelo		
					CA	CC							
B350BB55/25/30E	1/2"	5.5	0.04	0	-1	-1	12	8	6.5	3	22	NBR=B	-10 +90




BOBINAS	Corrente Alternada ~50 /60Hz Voltagem							Corrente Contínua Voltagem			Conexão Elétrica	Conectores
	12	24	48	110	220 230	240	380	12	24	48		
Tipo 3 modelo 22 Código ②	---	---	---	30D	30E	---	---	---	---	---	DIN 46244	PG9 código 10348000
Tipo 4 Modelo 30 Código ②	---	---	---	40D	40E	---	---	---	---	---	DIN 43650A	PG11 código 10349060

DESCRIÇÃO
Classe de isolamento "F"
Tolerância Voltagem
CA+15% -10%
CC ± 10%
Classe proteção: IP65
Com conector
ED100%

OPCIONAIS
Classe isolamento "H"
Voltagem especial
Potência especial

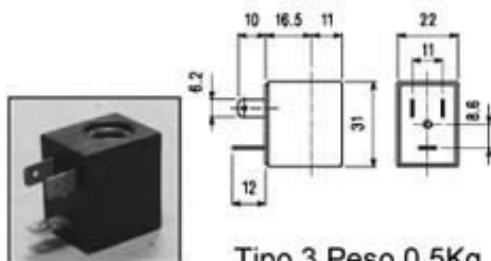


Tipo 3 Peso 0,5Kg

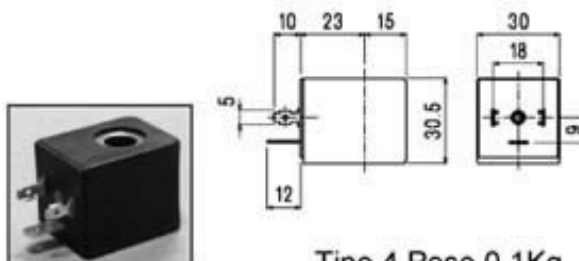

Tipo 4 Peso 0.1Kg

Lista & Partes

1. Porca fixação da bobina
2. Bobinas
3. Corpo fixação 1/2" NPT
4. Válvula solenóide 3 vias

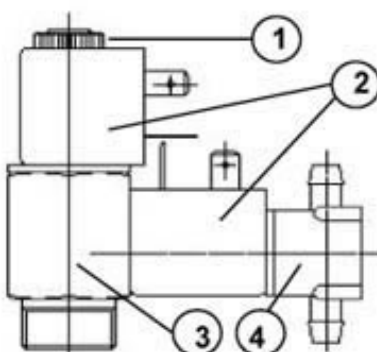

DIMENSIONAIS

