

**CZ Metais**

Insumos e acessórios para Indústrias

Tipo **105****DESCRIÇÃO**


Válvula Solenóide 2 vias – Normalmente Fechada
Ação Direta

CONSTRUÇÃO

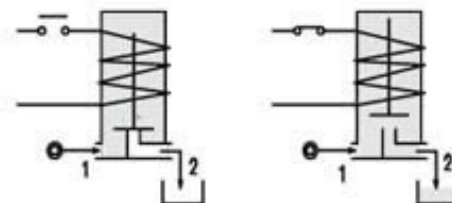
Corpo	Latão Forjado
Tubo Guia	Latão
Núcleo Fixo	Aço Inoxidável
Núcleo Móvel	Aço Inoxidável
Vedações	NBR
	FPM
	EPDM

**CARACTERÍSTICAS**

Máxima Pressão Admissível 50 bar
Máxima Viscosidade do Fluido 25cSt (mm²/s)
Temperatura Ambiente: Bobina classe F -10° +55°C
Bobina classe H -10°+80°C
Posição de montagem indiferente

**OPCIONAIS:** Atuador Manual

Tratamento superficial: Níquel químico
Bobina prova de explosão conf. norma
ExxmIT4 tipo 7



CÓDIGO ① ②	Conexão BSP	Orifício mm	KV m³/h	Pressão Diferencial bar			Potência Nominal			Bobina		Vedação ①	Campo Temp. °C
				Min	Max		CA	VA	CC	Tipo	Modelo		
					CA	CC							
E105A.....12///.....	1/8"	1.2	0.04	0	25	25	12	8	6.5	3	22	NBR=B EPDM=E	-10 +90 <+140
E105A.....15///.....	1/8"	1.5	0.06	0	16	16	12	8	6.5	3	22		
E105A.....20///.....	1/8"	2	0.09	0	12	10	12	8	6.5	3	22		
E105A.....25///.....	1/8"	2.5	0.14	0	10	5.5	12	8	6.5	3	22	FPM=V	-10 +130
E105A.....31///.....	1/8"	3.1	0.19	0	6.5	2	12	8	6.5	3	22		
E105A.....40///.....	1/8"	4	0.35	0	4	1.5	12	8	6.5	3	22		
E105A.....20///.....	1/8"	2	0.09	0	25	15	15	11	5	4	30	FPM=V	-10 +130
E105A.....25///.....	1/8"	2.5	0.14	0	16	10	15	11	5	4	30		
E105A.....31///.....	1/8"	3.1	0.19	0	10	6	15	11	5	4	30		
E105A.....40///.....	1/8"	4	0.35	0	6	3.5	15	11	5	4	30		

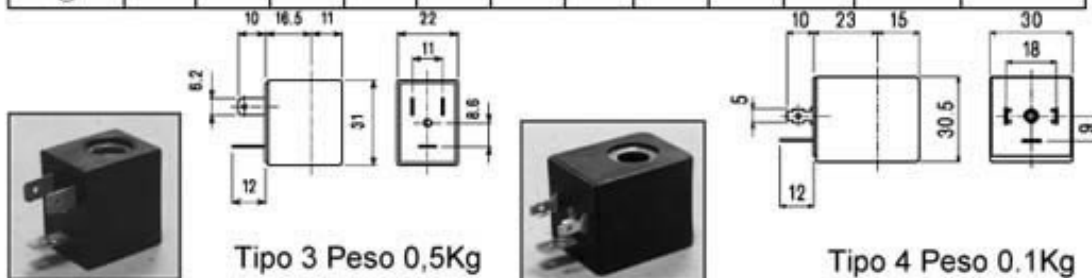
2.105.A/09/02



BOBINAS	Corrente Alternada ~50 /60Hz Voltagem							Corrente Continua Voltagem			Conexão Elétrica	Conectores
	12	24	48	110	220 230	240	380	12	24	48		
Tipo 3 modelo 22 Código ②	30A	30B	30C	30D	30E	30F	30G	300	301	302	DIN 46244	PG9 código 10348000
Tipo 4 Modelo 30 Código ②	40A	40B	40C	40D	40E	40F	40G	400	401	402	DIN 43650A	PG11 código 10349060

DESCRIÇÃO
Classe de isolamento "F"
Tolerância Voltagem
CA+15% -10%
CC ± 10%
Classe proteção: IP65
Com conector
ED100%

OPCIONAIS
Classe isolamento "H"
Voltagem especial
Potência especial

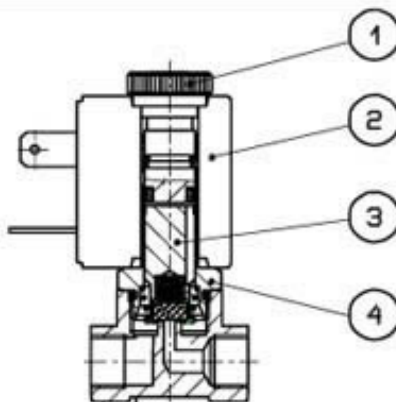
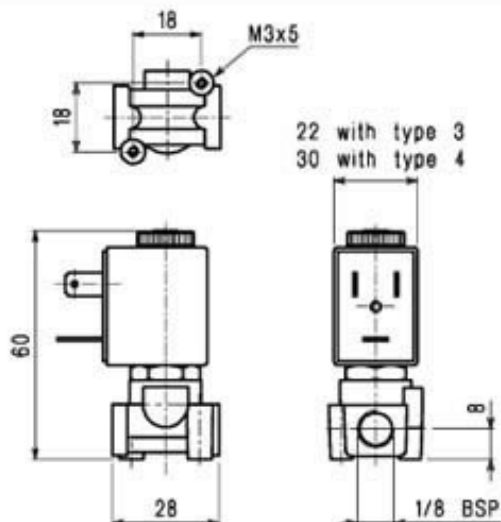


Tipo 3 Peso 0,5Kg

Tipo 4 Peso 0.1Kg

Lista & Partes

1. Porca fixação da bobina
2. Bobina
3. Núcleo Móvel
4. Conjunto Solenóide

**DIMENSIONAIS**

Peso 0.13 Kg